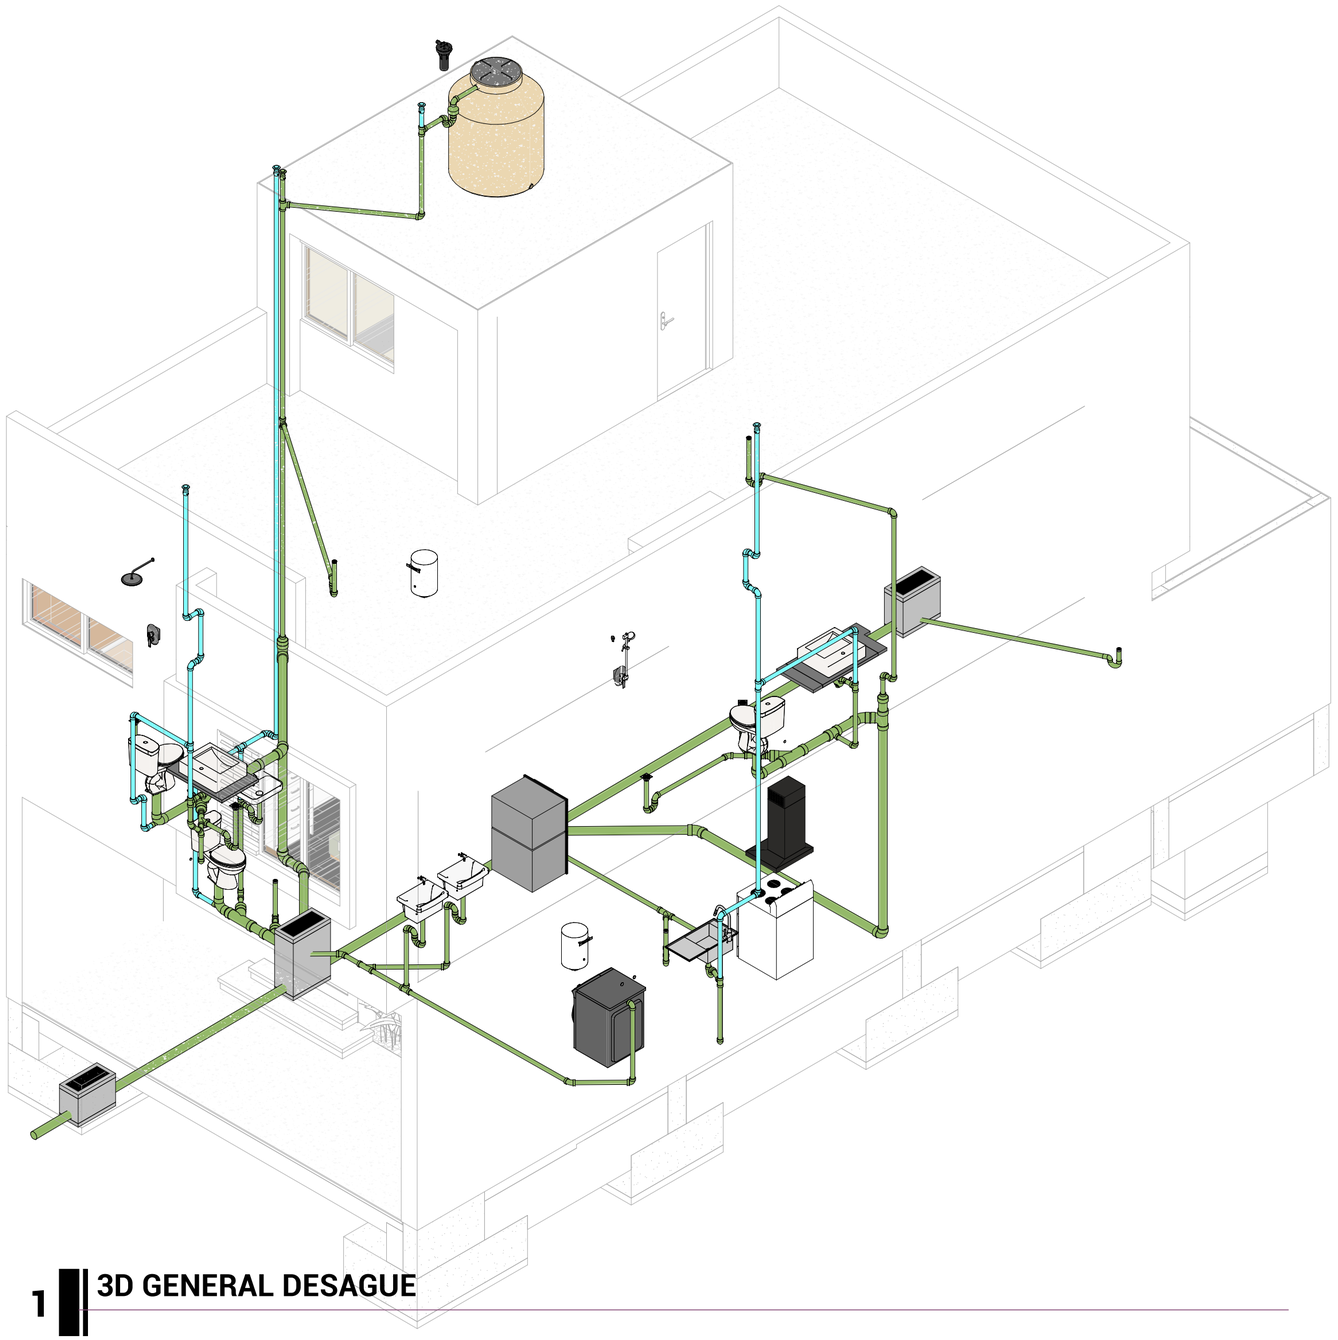


1 3D GENERAL DESAGUE

UNIONES DE TUBERIA DESAGÜE

PROYECTO:	VIVIENDA...	**ELABORADO...**	ARQ. YHOVEL A. MERMA...
PROPIETA...	ANKA Studio	**REVISADO PO...**	ING. ANGEL YANA

UNIONES	SISTEMA	TAMAÑO Ø-Ø	UND	N°
Codo de 45°	Sanitario	2"ø-2"ø	Und.	8
Codo de 45°	Sanitario	4"ø-4"ø	Und.	5
Codo de 90°	Sanitario	2"ø-2"ø	Und.	14
Codo de 90°	Sanitario	4"ø-4"ø	Und.	3
Codo de 90° con Ventilación	Sanitario	4"ø-4"ø-2"ø	Und.	2
Reductor	Sanitario	4"ø-2"ø	Und.	8
Sombrero de Ventilación	Sanitario	2"ø	Und.	1
Tee Sanitaria	Sanitario	2"ø-2"ø-2"ø	Und.	9
Tee Sanitaria	Sanitario	4"ø-4"ø-2"ø	Und.	1
Tee Sanitaria	Sanitario	4"ø-4"ø-4"ø	Und.	2
TRAMA P CON CODOS	Sanitario	2"ø-2"ø	Und.	31
trampa P	Sanitario	2"ø-2"ø	Und.	5
Yee	Sanitario	2"ø-2"ø-2"ø	Und.	4
Yee	Sanitario	4"ø-4"ø-4"ø	Und.	5

0 1 2 3 4 5 10 m

ANKA STUDIO

Proyecto:
VIVIENDA UNIFAMILIAR

Número de Proyecto: 0001

Estado del Proyecto:

Ubicación del Proyecto:

Puno - Perú

Nombre de Plano:
ISOMETRICO DESAGUE

Cliente:	**ANKA Studio**
Dibujado por:	**ARQ. Yhovel Alex Merma Ari**
Revisado por:	**ING. Angel Yana**
Fecha:	**11/01/2025 18:53:15**
Escala:	

Lámina No.
IS107